

ALPHA LUXE

2 ГОДА
ГАРАНТИИ

МОНИТОРНЫЙ СТАНОК В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ МАСТЕРСКИХ



- Популярная модель среди работников шиномонтажных мастерских.
- LCD-монитор облегчает работу мастерам и привлекает клиентов.
- В комплекте все необходимые инструменты и аксессуары для работы.





ОБСЛУЖИВАЕТ ОСНОВНУЮ МАССУ МАШИН

- Для балансировки колес с диаметром диска до 26".
- Балансировка мотоциклетных колес при помощи специальных адаптеров.
- Балансировка колес легкового коммерческого транспорта при помощи комплекта КС-234.

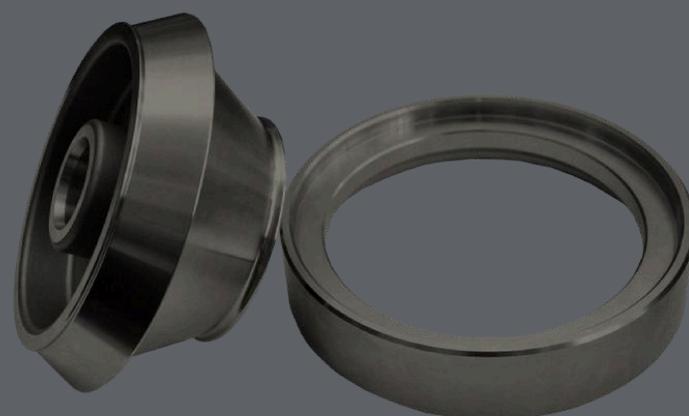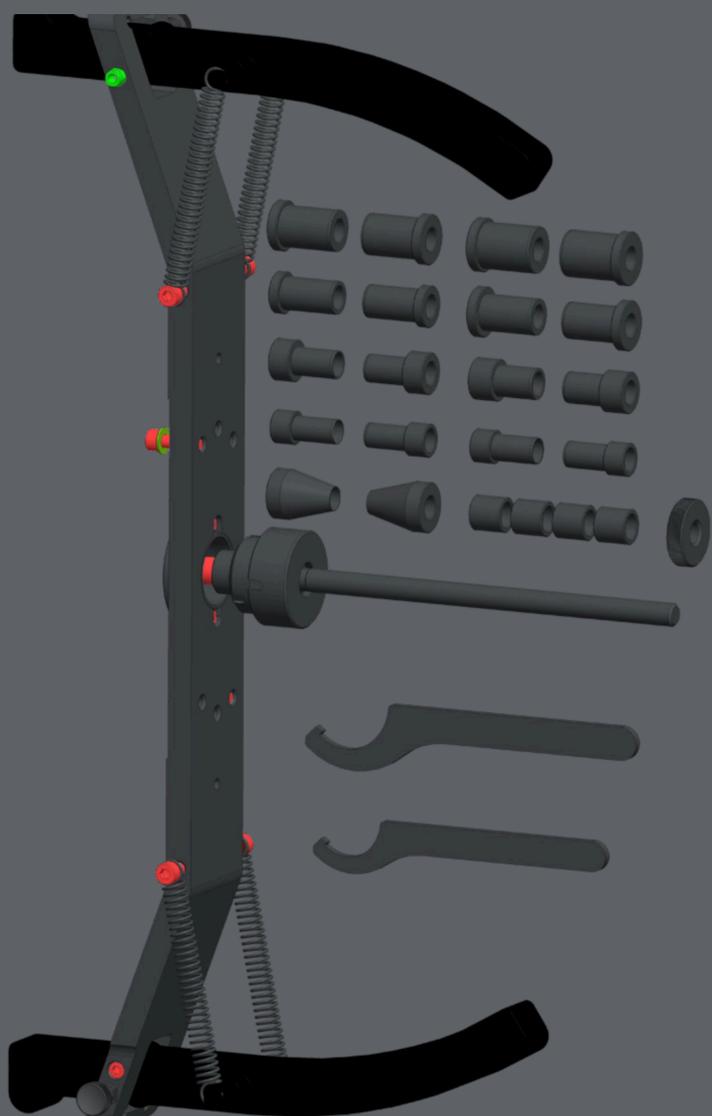



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ДИСТАНЦИИ И ДИАМЕТРА ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИНЕЙКОЙ

По сравнению с ручным вводом использование электронной линейки обеспечивает высокую скорость работы, исключает ошибки при вводе параметров колеса.

LED-ПОДСВЕТКА ДИСКА

- Увеличивает скорость и удобство балансировки.



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Станок лазерной линией показывает место установки грузов на "6 часов".
- Удобно при балансировке литых дисков.
- Существенно сокращается время установки грузов и повышается точность балансировки.







SMARTSONAR – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ДИСКА

- Позволяет выполнить точную балансировку без ввода ширины вручную.
- Сокращает время балансировки.
- Сокращает ошибки оператора, вызванных ручным вводом.
- Повышает производительность станка.
- Гарантирует балансировку за один цикл.

ЭФФЕКТИВЕН ПРИ РАБОТЕ С ЛИТЫМИ ДИСКАМИ

- Функция прямого измерения плоскостей установки грузов Direct3D учитывает реальную форму литого диска и точно рассчитывает груз. Для ввода размера нужно подвести линейку к месту установки груза.
- Благодаря технологии SmartSet – станок оценивает массу груза и выбирает оптимальный способ установки: быстрый на «6 часов» или точный линейкой.
- Станок автоматически доворачивает колесо к месту установки груза и удерживает благодаря технологии S-Drive.
- Балансировка литого колеса за один цикл.
- Можно разделить и установить груз за спицами с помощью функции Split.



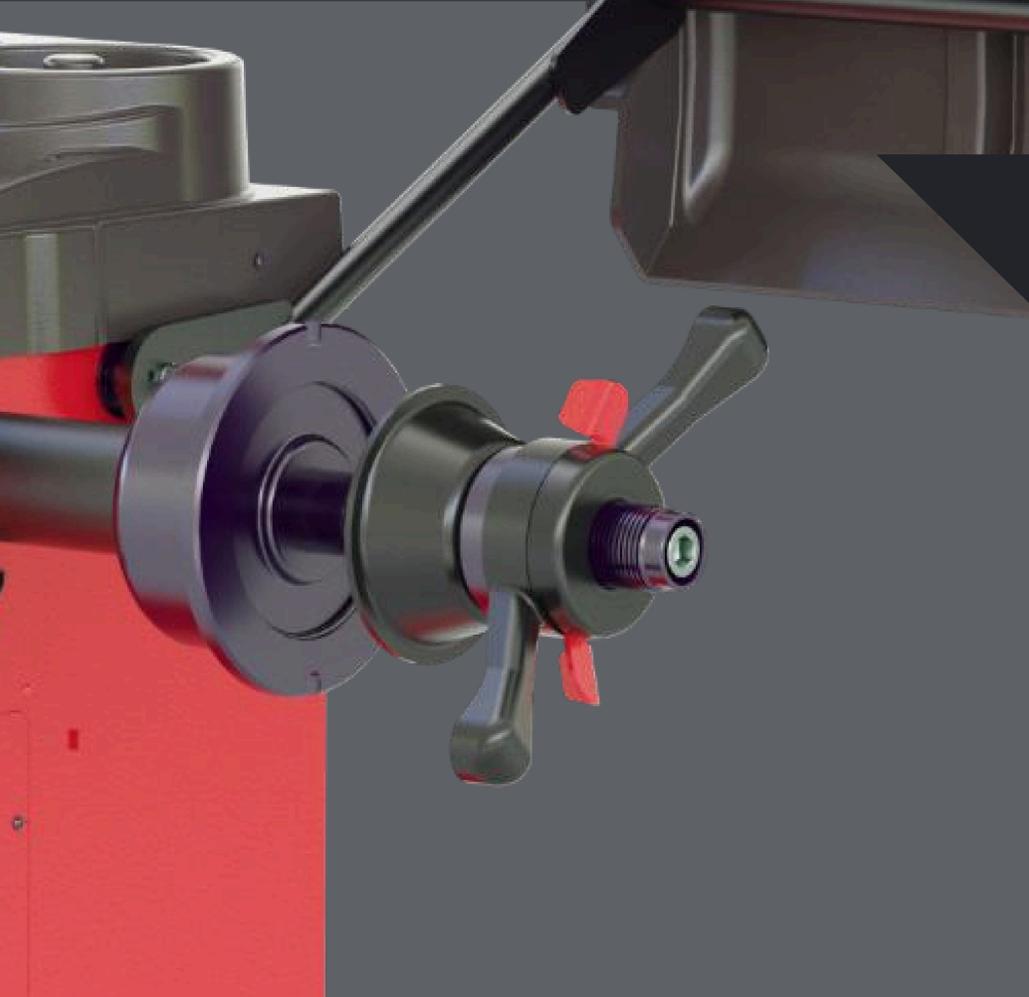

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БАЛАНСИРОВКИ (КАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕНТРОВКА КОЛЕСА)

- Высокоточный шпиндельный узел обеспечивает высокое качество балансировки. Критически важные детали изготовлены с точностью $\pm 0,007$ мм.
- Вал, диаметром 40мм, позволяет использовать аксессуары европейских производителей.

СТАНОК НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

Технология PowerGuard защищает электронику станка от повреждений во время скачков напряжения в сети.



НА СТАНКЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО РАБОТАТЬ ДО 3 ОПЕРАТОРОВ

- Одновременно можно обслуживать 3 комплекта колес.
- Параметры каждого комплекта достаточно ввести 1 раз.
- Переключиться между комплектами можно нажатием одной кнопки.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Быстросъемная гайка SIVIK ARMOR KC-227.
- Три конуса (43÷114,5 мм) SIVIK ARMOR.
- Клещи для установки и снятия грузов.
- Скребок для снятия липких грузов.
- Калибр линейки.
- Кронциркуль.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

