


КС-403А Про

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК


- Предназначен для монтажа и демонтажа камерных и бескамерных шин легковых автомобилей с посадочным диаметром от 12" до 26"

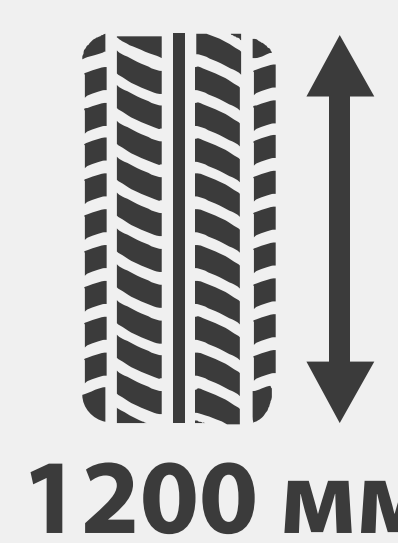

1200 мм



350 мм

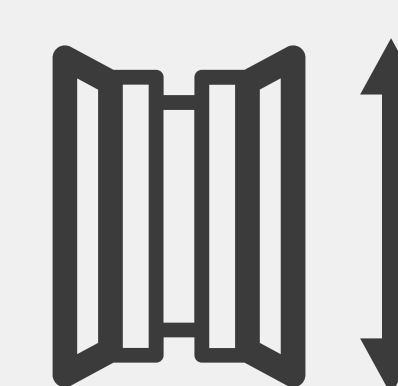


12-26"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение в сети, В	380В/50Гц/3Ф
Мощность электродвигателя, кВт	0.8 кВт/1.1 кВт
Рабочее давление, Бар	10 Бар (145 psi)
Диаметр обслуживаемых дисков, дюйм	10" - 26"
Максимальный диаметр колеса, мм	1200
Максимальная ширина колеса, мм	350

УСТАНОВКА СТАНКА

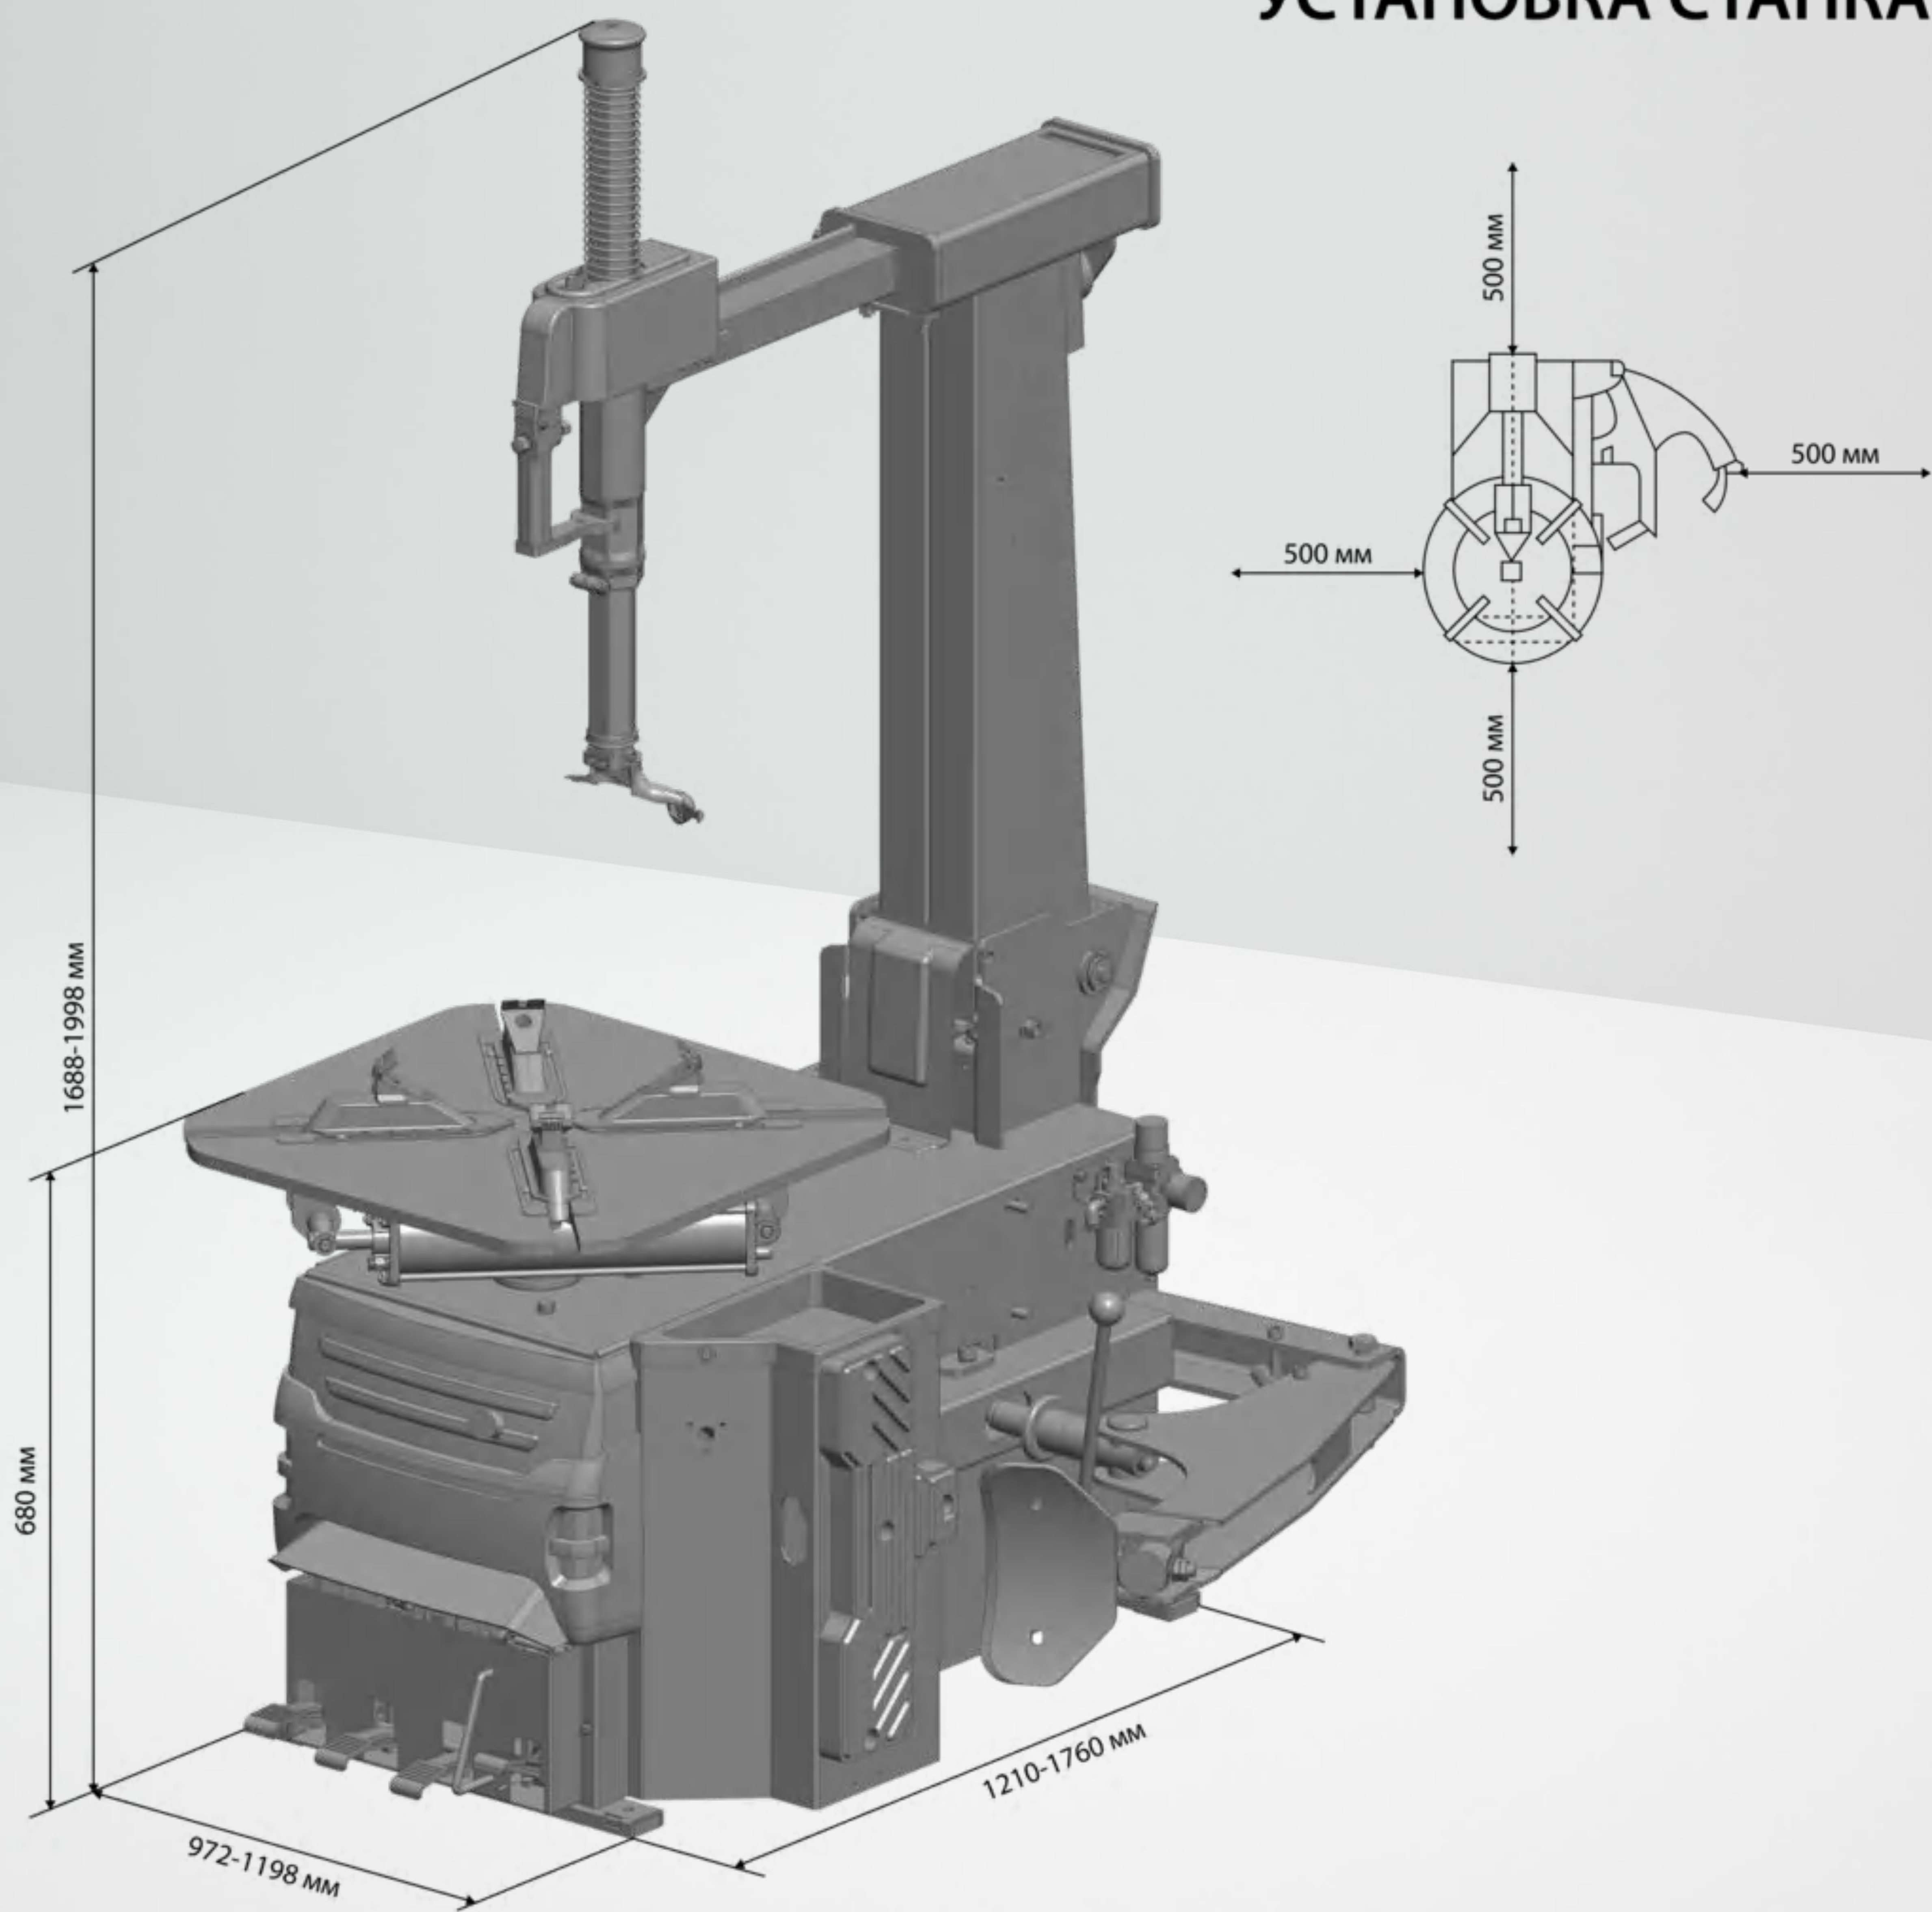



100% ОБСЛУЖИВАНИЕ САМЫХ ХОДОВЫХ КОЛЕС

- Подходит как для обычных СТО, так и для мастерских, специализирующихся на обслуживании нестандартных колес большого диаметра
- В комплексе с высокой скоростью работы и повышенной надежностью конструкции KS-403A Про в полной мере эффективен при работе в высоконагруженных шинных центрах

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР РАБОЧЕГО СТОЛА

- Рабочий стол надежно фиксирует колесные диски диаметром от 15 до 26" зажимом изнутри и от 12 до 24" при зажиме снаружи
- Конструкция шиномонтажного станка позволяет работать с покрышками максимального диаметра 1200 мм и максимальной шириной до 350 мм



- Сдвижные пластины скольжения защищают поверхность рабочего стола от износа
- Мощные цилиндры большого диаметра и фитинги пневматической системы выполнены из высококачественной стали





ДВУХСКОРОСТНОЙ ПРИВОД РАБОЧЕГО СТОЛА

- Рабочий стол оснащен двухскоростным приводом, что значительно увеличивает производительность станка
- Переключение скорости осуществляется с помощью педали

- Управление станком осуществляется с помощью педалей
- Специальная скоба-ограничитель позволяет оператору легко находить педали отжима и вращения стола.




СКОРОСТЬ ОТЖИМА БОРТА СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧЕНА

БЫСТРЫЙ ЦИЛИНДР ОТРЫВА БОРТА ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

- Цилиндр обеспечивает быстрое возвращение поршня благодаря мощной возвратной пружине
- Корпус цилиндра выполнен из алюминиевого сплава, не подверженного коррозии
- Диаметр цилиндра 200 мм позволяет развивать усилие свыше 3 т на лопатке отжима борта, что обеспечивает уверенный отжим прикипевших шин и шин с жесткой боковиной, включая шины RUNFLAT

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С БОЛЬШИМИ И ШИРОКИМИ КОЛЕСАМИ

- Увеличенное расстояние от плоскости стола до монтажной головки (350 мм) позволяет работать с широкими колесами (Например, BMW X6 325/30 R21, BMW X6 315/35 R20)

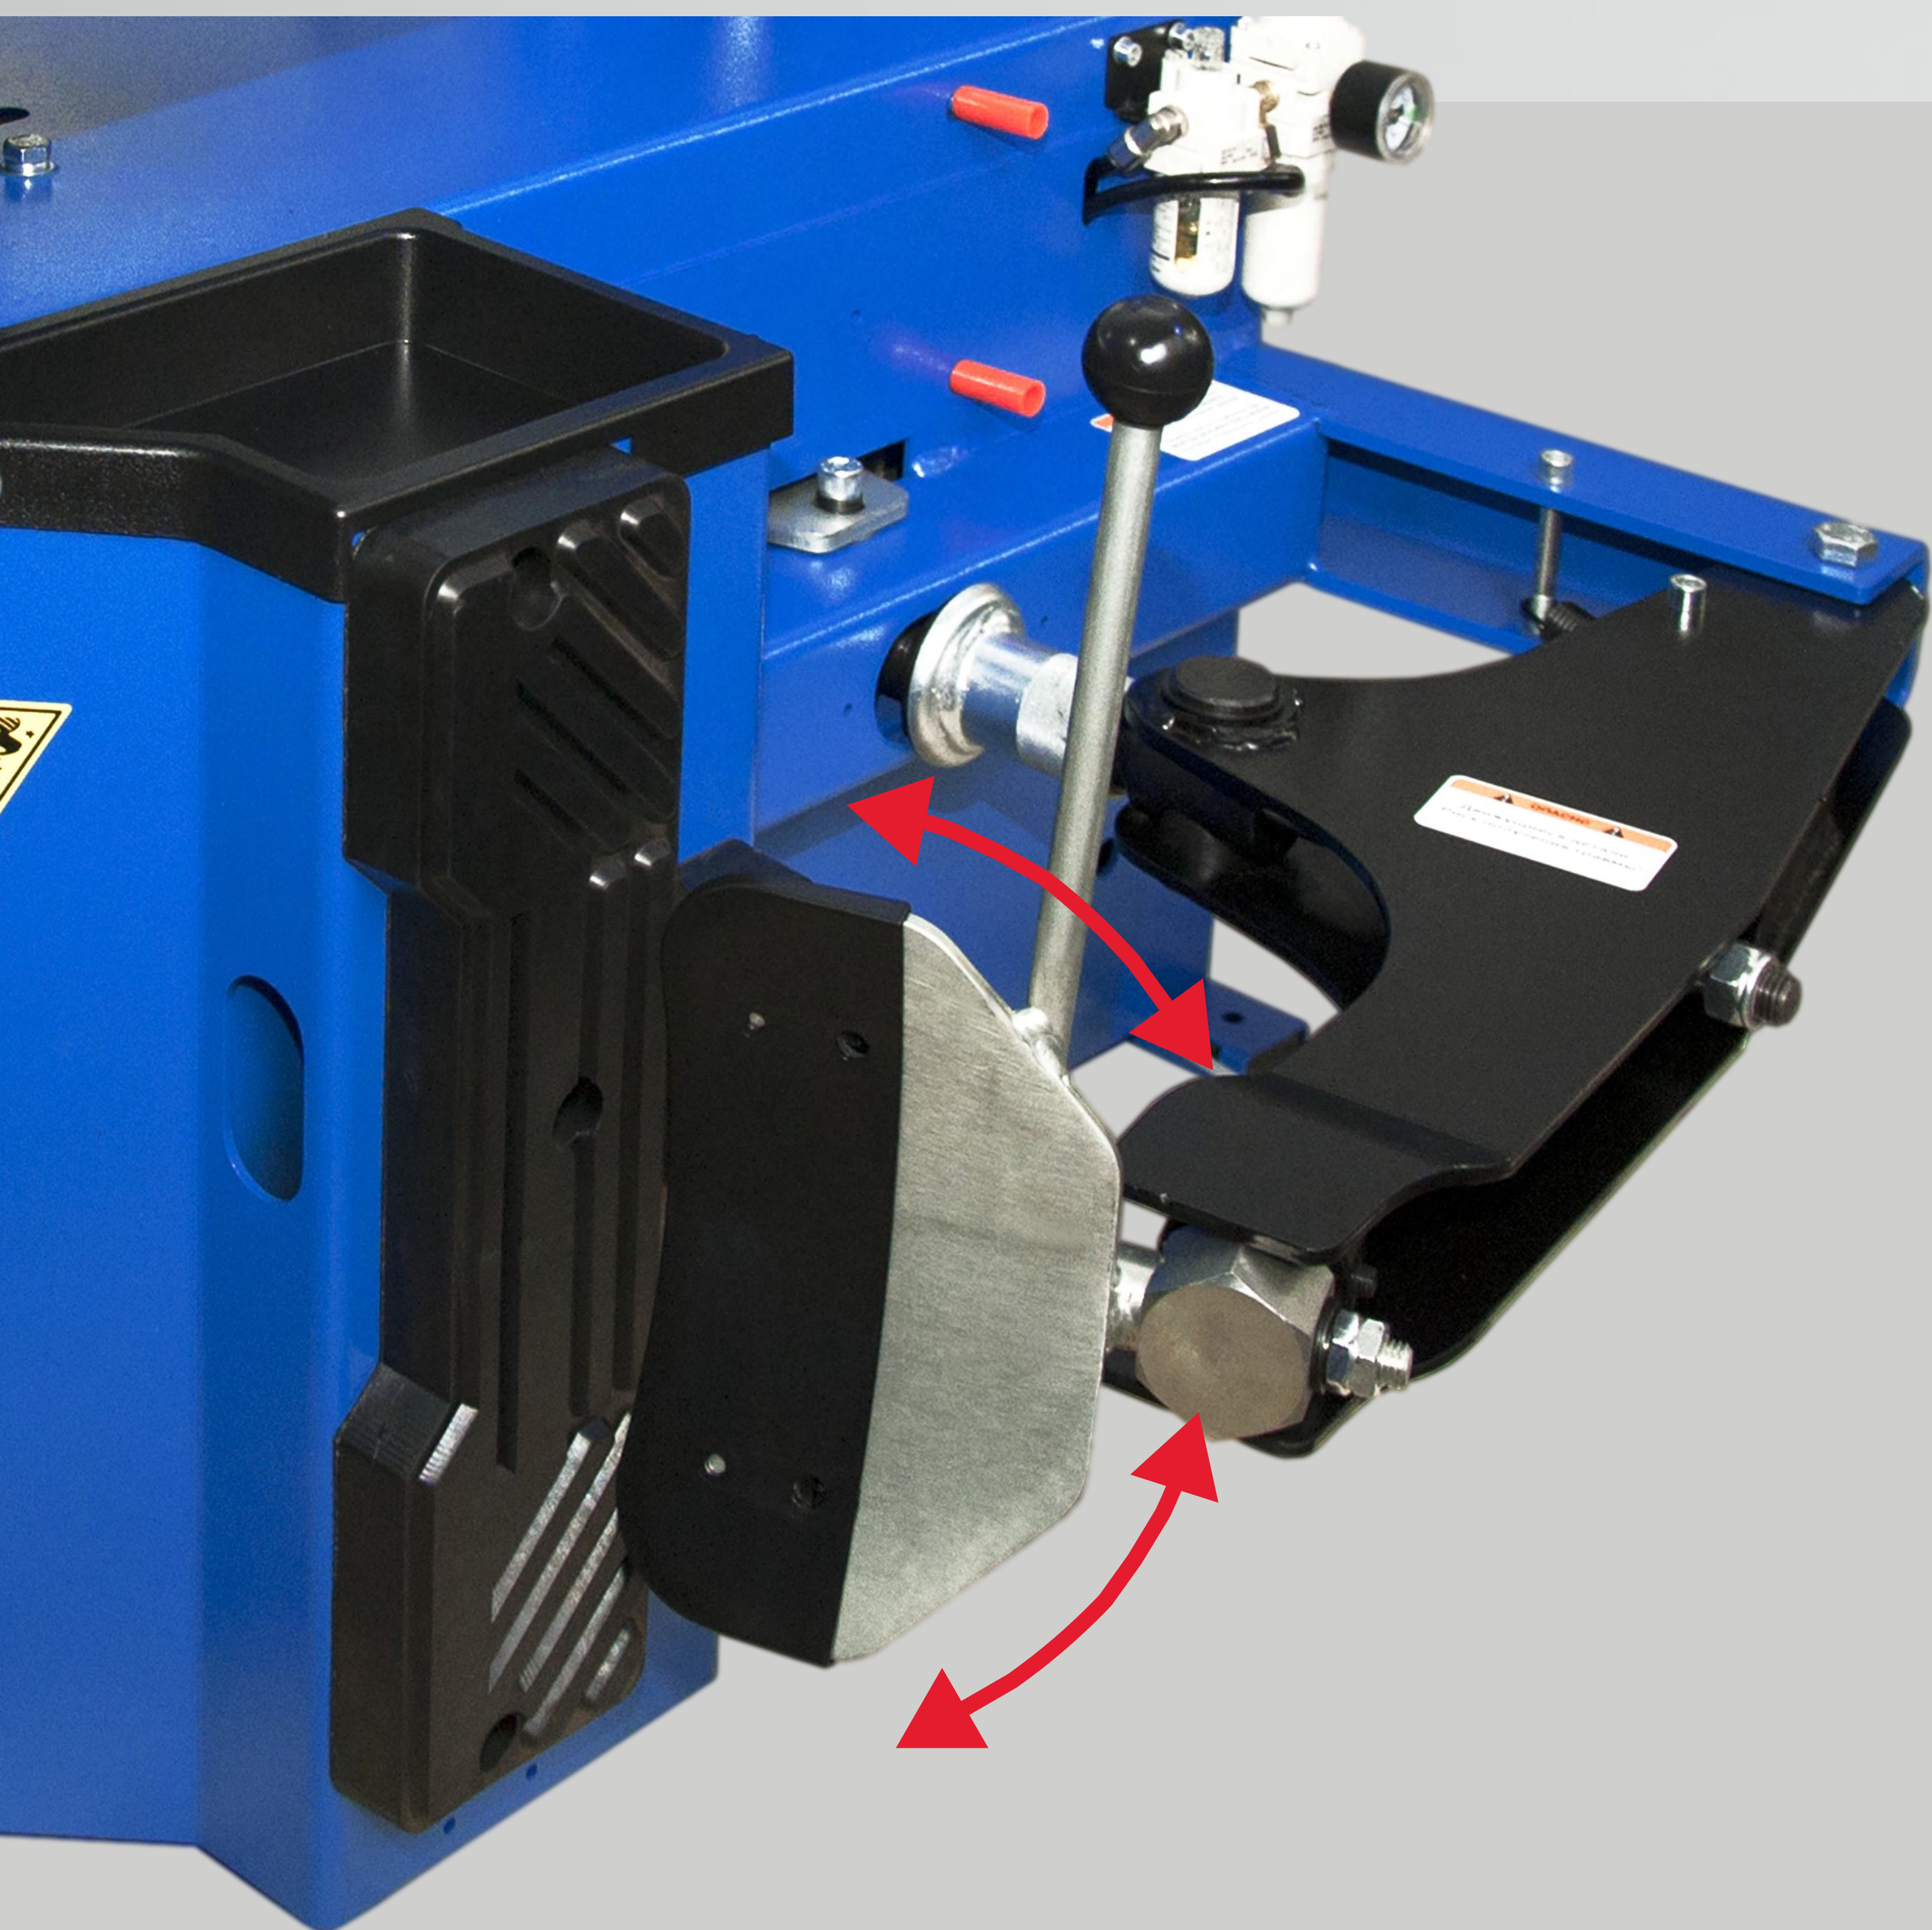


- Конструкция площадки с износостойким резиновым упором позволяет производить отжим борта при любом положении рабочего стола без риска повреждения его механизмов и самого колеса



- Для отрыва борта шины применяется отжимная лопатка с эргономичной рукояткой и пластиковой накладкой, которая защищает диск от возможных повреждений
 - Вращение лопатки отжима борта осуществляется в двух плоскостях, что обеспечивает максимальную площадь соприкосновения лопатки и шины.
- Удобство и высокая скорость работы!**

- Вылет рычага составляет 360 мм
- Регулируемый упор лопатки повышает скорость отрыва борта

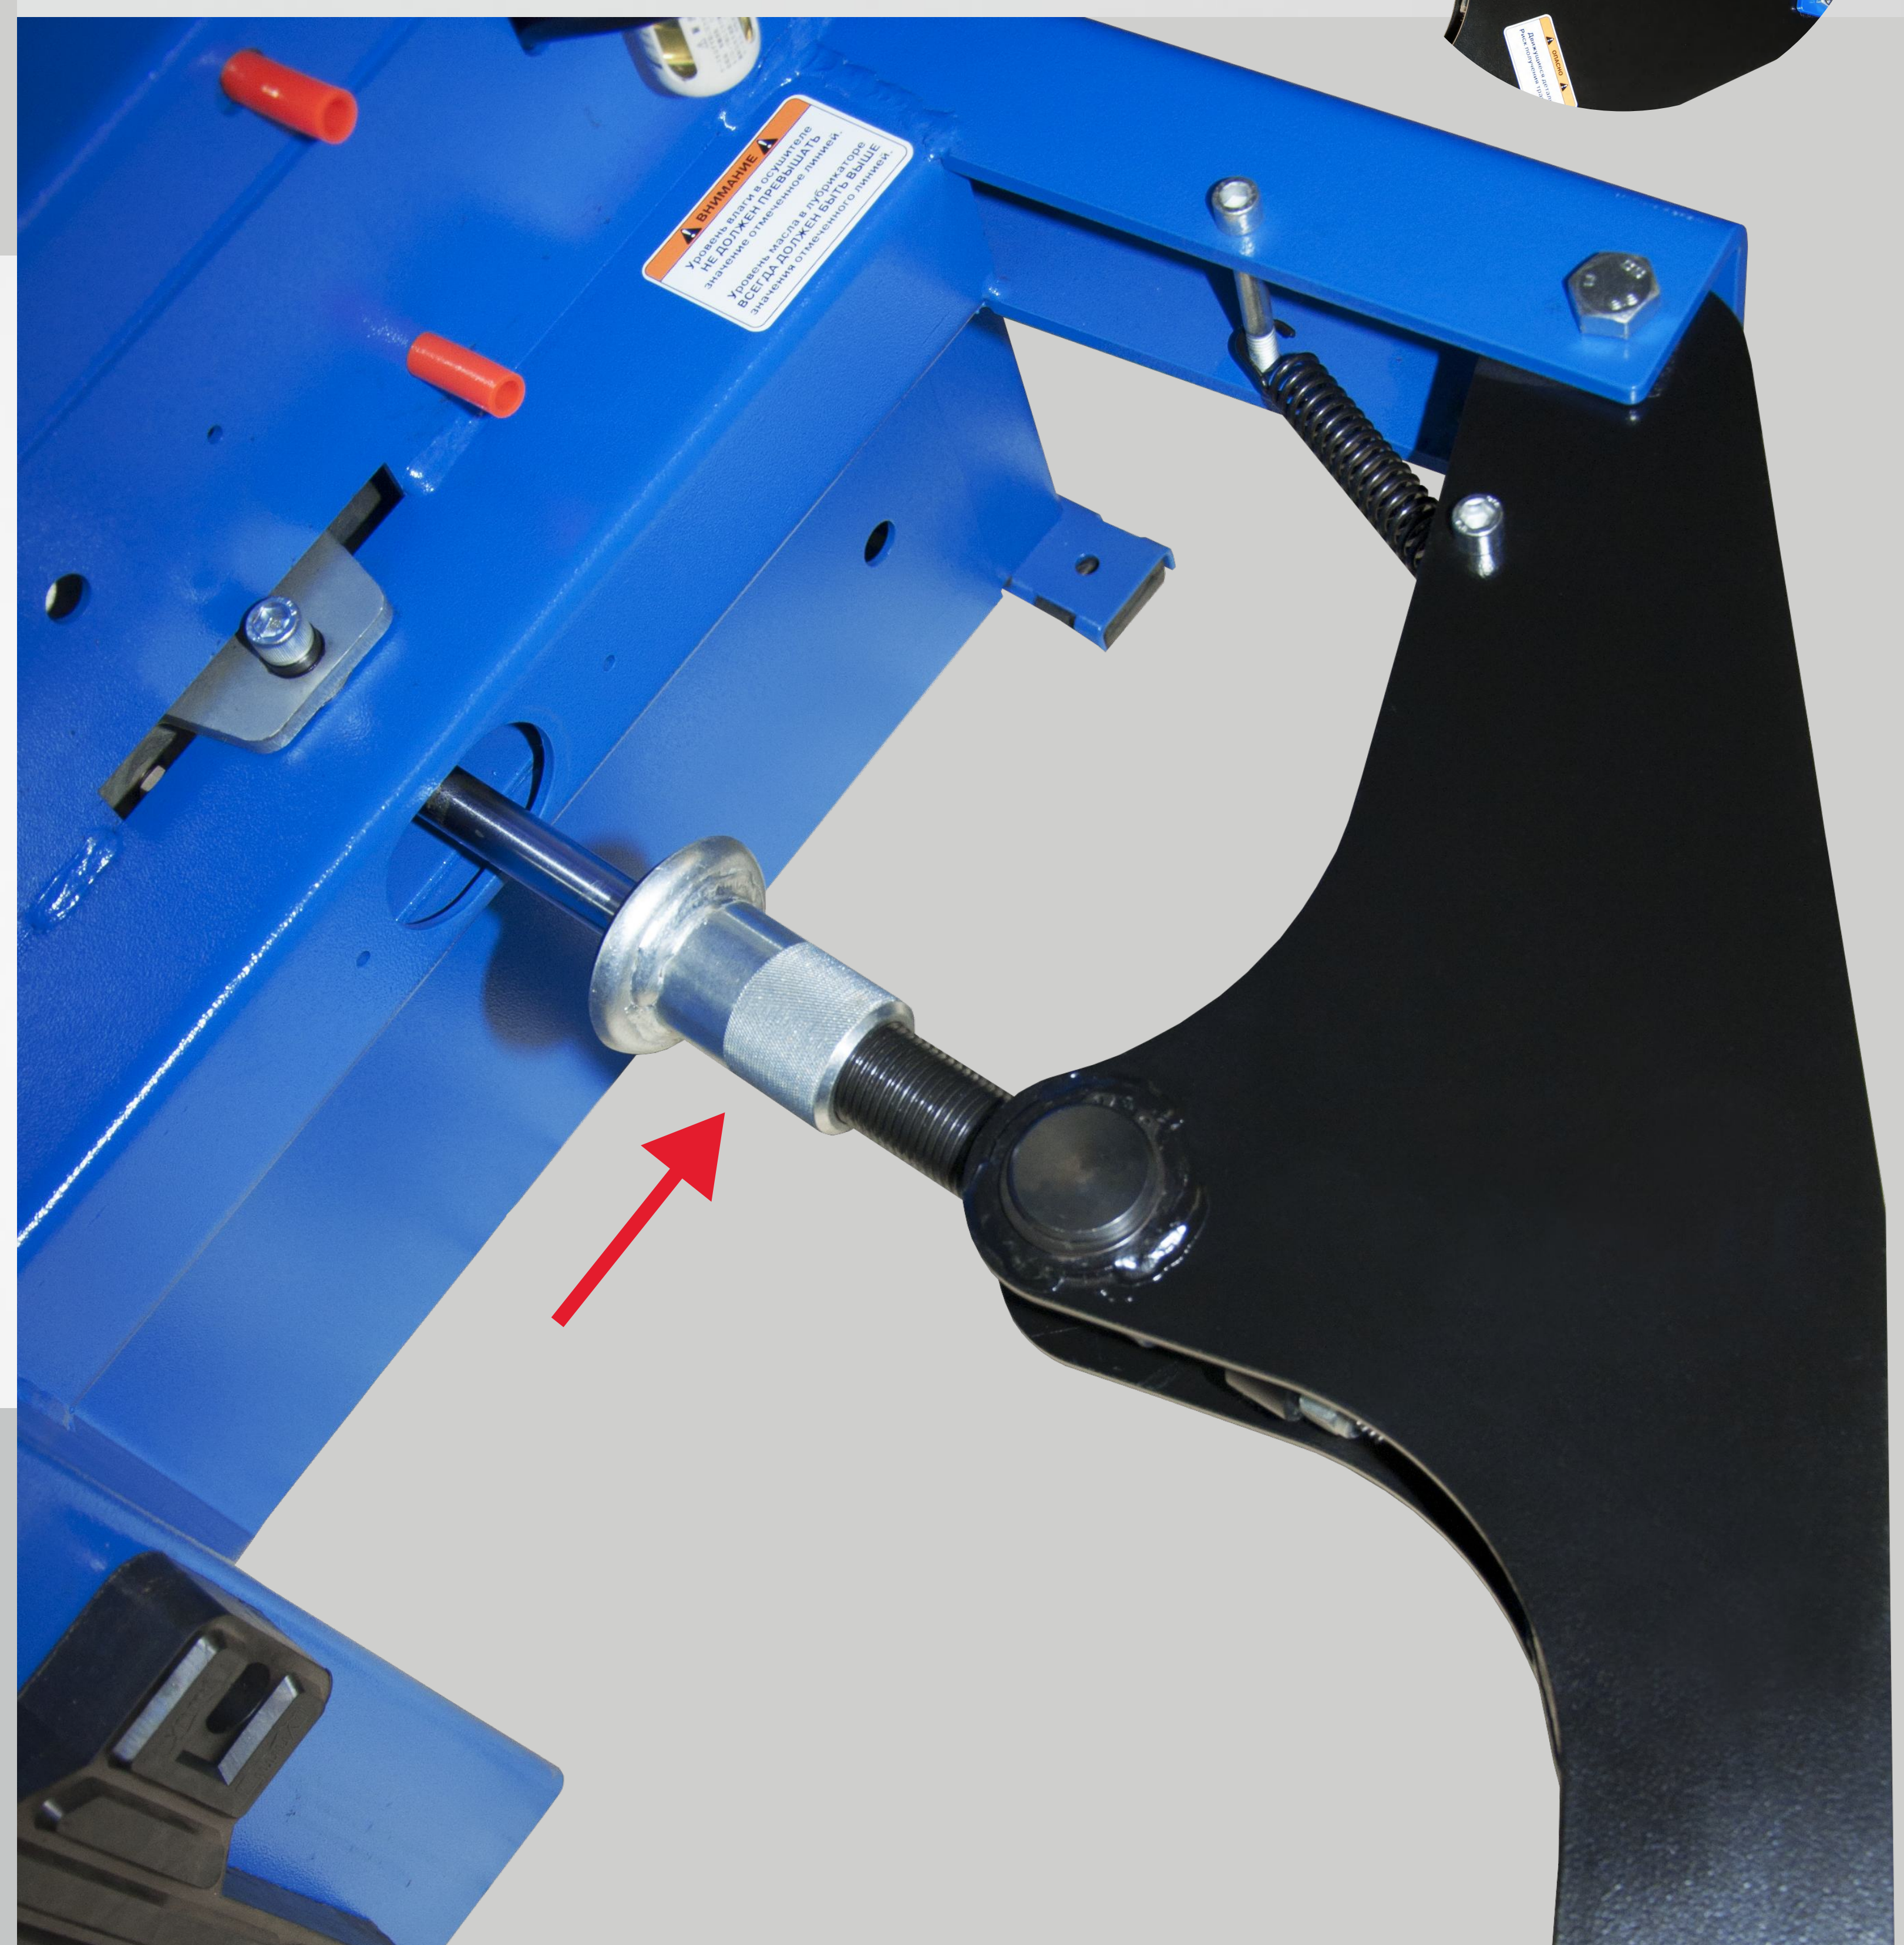

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ И ТОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ РЕГУЛИРОВКИ

- В данной модели используется блок подготовки воздуха от ведущего мирового производителя промышленной пневматики – японского бренда SMC
- Он включает в себя фильтр регулятор с манометром и высокоточный лубрикатор



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ - СТАЦИОНАРНЫЙ БЛОК ПОДКАЧКИ

- Манометр закреплен на колонне
- Это позволяет исключить возможность его повреждения в процессе эксплуатации станка

- Система накачки оснащена ограничителем, настроенным на давление 3,5 бар, для безопасного накачивания колес

БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ ПОДКАЧКА КОЛЕС

- Управление блоком подкачки осуществляется с помощью педали и кнопки сброса давления

